

## Austauschen des Akkus


**1** Gerät ausschalten (herunterfahren) und vom Netzstrom trennen.

**2** Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Vorderseite auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, aufliegt.

**3** Mit einem Flachsraubendreher die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich das Modul gelöst hat.



**4** Drücken Sie Vorderseite und Modul fest zusammen und drehen Sie das Gerät um. Positionieren Sie es so, dass das Modul auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, aufliegt.


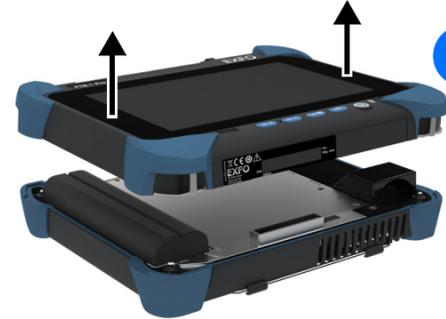


**5** Halten Sie die Vorderseite an den Seiten und ziehen Sie sie nach oben.

Den Akku durch Ziehen an der Lasche aus der Halterung nehmen.



Den neuen Akku einlegen (Pole weisen nach unten zu der selben Seite des Gehäuses wie der Gegenstecker).

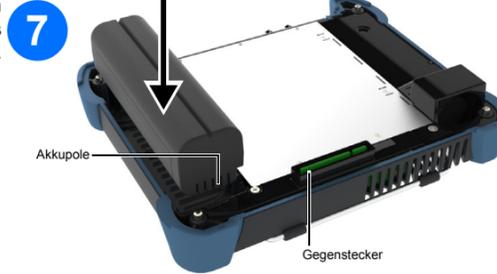

**8** Setzen Sie die Vorderseite auf das Modul auf. Achten Sie darauf, dass der Gegenstecker des Moduls korrekt mit dem Steckplatz an der Vorderseite ausgerichtet ist.

**9** Drücken Sie Vorderseite und Modul fest zusammen und drehen Sie das Gerät um. Positionieren Sie es so, dass seine Vorderseite auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, aufliegt.

**10** Mit einem Flachsraubendreher die Schrauben im Uhrzeigersinn festziehen.

## Aufladen des Akkus



Das Gerät mit dem Netzadapter/Ladegerät an eine Steckdose anschließen.

### LED für den Status des Akkus

Grün: Voll aufgeladen  
Grün, blinkend: Wird aufgeladen  
Gelb: Akkustand niedrig

© 2017 EXFO Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Gedruckt in Kanada (2017-08)  
Teilnr.: 1072190 Version: 2.0.0.1



**EXFO**  
EXPERTISE REACHING OUT

## Kurzanleitung

## FTB-1v2 und FTB-1v2 Pro

## Zugriff auf die Stecker und Anschlüsse



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

**EXFO**  
EXPERTISE REACHING OUT

## Verwenden des Geräts




## Anbringen der Module



### WARNUNG

- VOR dem Herausnehmen eines Moduls das Gerät immer herunterfahren und von der Netzstromversorgung trennen.
- Niemals ein Modul entfernen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Dies führt zu sofortiger und irreparabler Beschädigung von Modul und Gerät.

- 1 Positionieren Sie das Modul so, dass die Rückseite auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, aufliegt. Der Akku sollte zu sehen sein.
- 2 Setzen Sie die Vorderseite auf das Modul auf. Achten Sie darauf, dass der Gegenstecker des Moduls korrekt mit dem Steckplatz an der Vorderseite ausgerichtet ist.

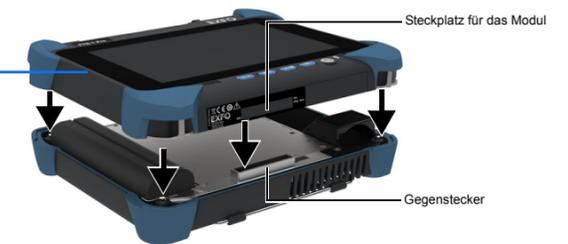

- 3 Drücken Sie Vorderseite und Modul fest zusammen und drehen Sie das Gerät um. Positionieren Sie es so, dass seine Vorderseite auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, aufliegt.



- 4 Mit einem Flachsraubendreher die Schrauben im Uhrzeigersinn festziehen.